Stila *grata di sicurezza apribile a battente*

GRATE DI SICUREZZA

RESISTENZA
ALL'EFFRAZIONE

CLASSE 3

UNI ENV 1627-30:2000

Stila *grata di sicurezza apribile a battente*

Modello Stila

Modello Stila

Stila è una grata di sicurezza apribile a battente per finestre e porte finestre che, grazie alla sua grande trasparenza, protegge senza opprimere.
Un disegno semplice caratterizza la grata e protegge dalle intrusioni e nel contempo consente il passaggio di aria e luce; le cerniere e gli snodi apribili consentono facilmente di liberare il vano ogni volta che occorra avere il transito libero.
Stila è dotata di apertura interna-esterna ed è compatibile con la presenza di persiane, avvolgibili o antoni.
La grata Stila è disponibile in tre versioni:

- Doppio Snodo, permette l'apertura interna a 90° ed esterna a 180° per il superamento di eventuali impedimenti quali persiane o antoni;
- Snodo Singolo, con apertura solo esterna a 90°;
- Fissa.

La gamma Stila è stata recentemete ampliata con l'introduzione di nuovi modelli, nati per rendere più vasta la gamma delle personalizzazioni. Oltre al modello base Stila è disponibile nelle versioni Nodo, Nodo Sfera, Arco e Riccio.
Stila è disponibile con ben 10 colorazioni di serie: Grigio micaceo, 9010 goffrato, 8017 goffrato, 6005 goffrato, 1013 goffrato, 8019 goffrato, 3005 goffrato, 9005 goffrato, verde Raffaello, marrone Raffaello.

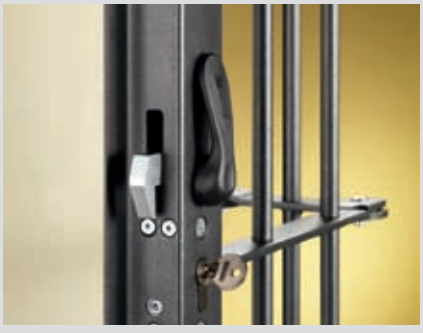

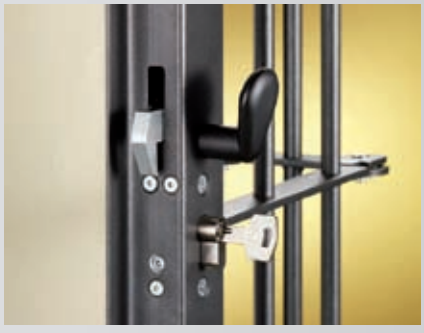

DOPPIO SNODO
Apertura verso l'esterno

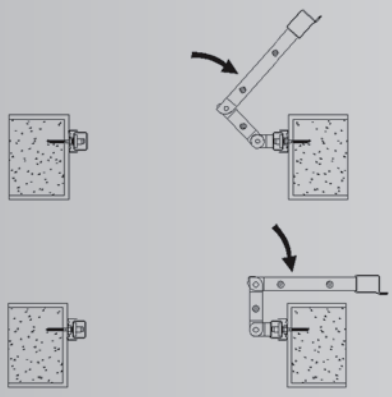

Apertura verso l'interno

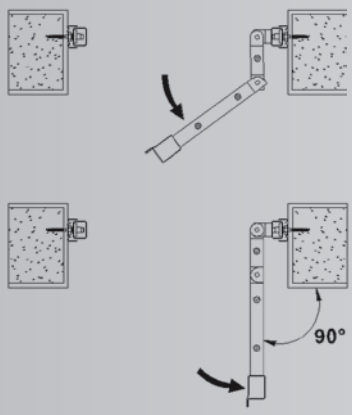

SNODO SINGOLO
Apertura 90° solo verso l'esterno

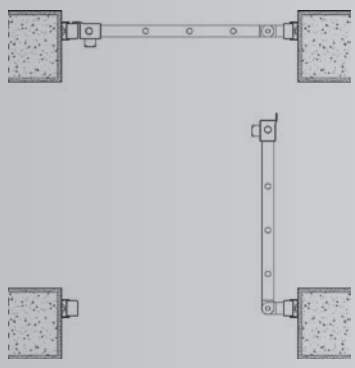

ANTA FISSA



i Modelli e i Colori

Stila Nodo

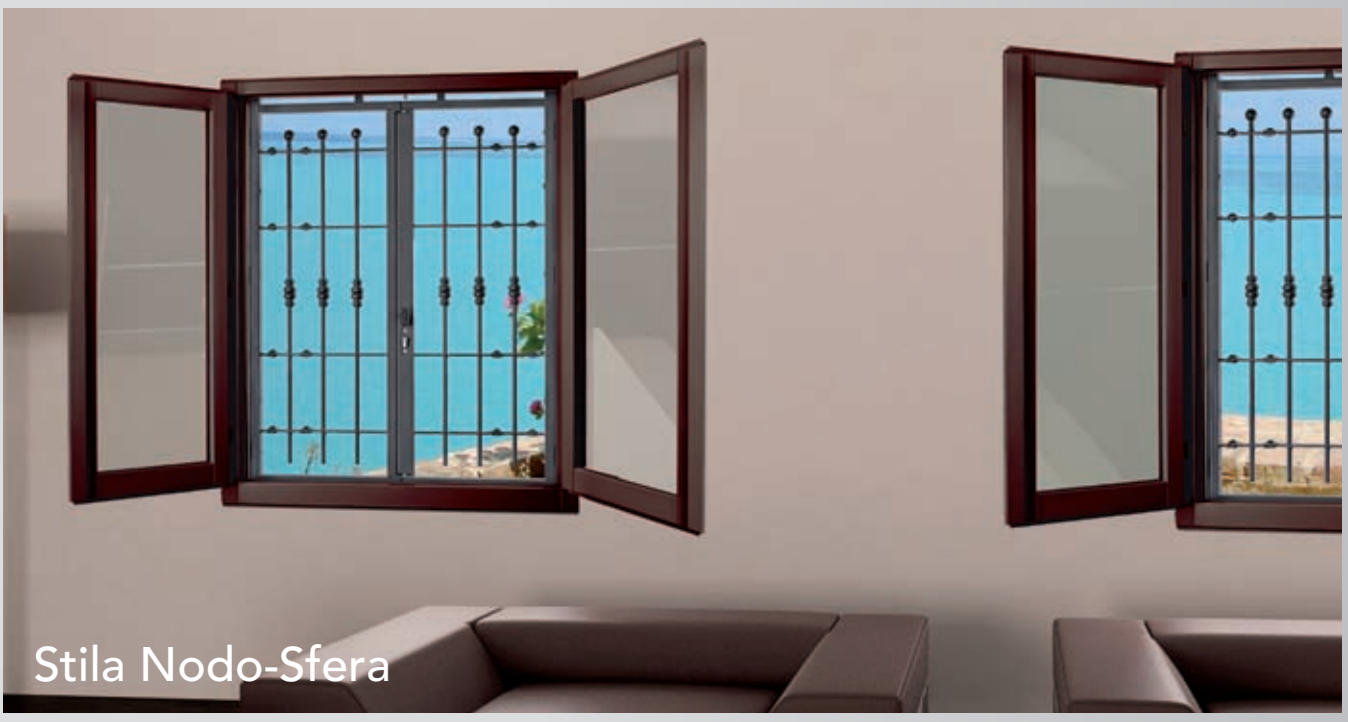
Stila Nodo-Sfera

Grigio Micaceo

9010 Goffrato


8017 Goffrato

6005 Goffrato

1013 Goffrato

Oltre al modello base, Stila si arricchisce di nuove decorazioni, disponibili in 10 colorazioni

8019 Goffrato

3005 Goffrato

9005 Goffrato

Verde Raffaello

Marrone Raffaello

i Componenti

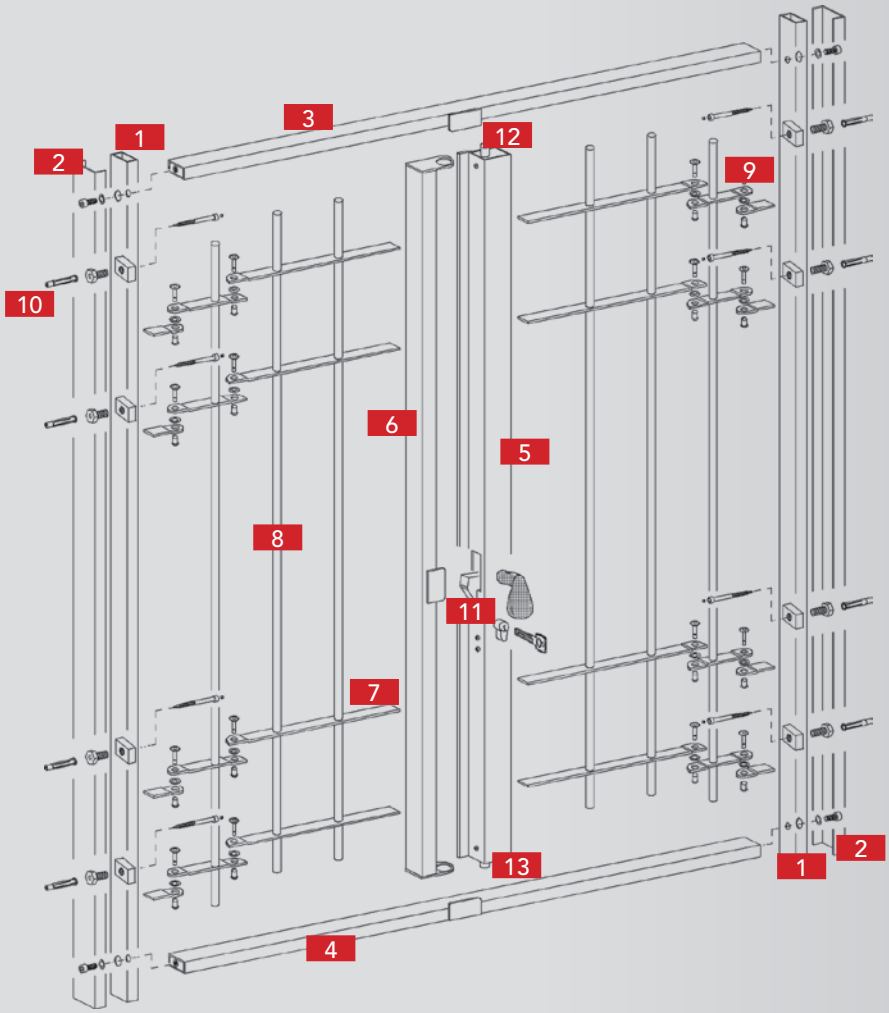

1 Montanti del telaio
2 Compensatori
3 Traverso superiore del telaio
4 Traverso inferiore del telaio
5 Scatola serratura
6 Montante scontro
7 Piatti orizzontali
8 Tondini Ø 14 verticali
9 Gruppo doppio snodo
10 Sistema Rapid Block per fissaggio a muro
11 Serratura triplice con chiusura a gancio
12 Catenaccio superiore
13 Catenaccio inferiore

- Stila è realizzata con tondini verticali e piatti orizzontali in acciaio pieno di adeguato spessore.
- La grata Stila ha un ingombro molto ridotto di soli cm. 4,5
- Di serie è montata una serratura di grande sicurezza con 3 punti di chiusura, a cilindro europeo, con corsa dei catenacci (Ø mm. 18) di mm. 30 e gancio centrale in acciaio (spessore mm. 10), fulcrato sul quadro 8 della maniglia.
- Rispetto alle grate tradizionali in commercio, che presentano 2 cerniere per finestre e 3 cerniere per portefinestre, le cerniere delle grate Stila, uniche nel loro genere, vengono ricavate direttamente dagli stessi piatti orizzontali che compongono il disegno quindi, all'aumentare dell'altezza, corrisponde un numero sempre maggiore di cerniere (fino ad 8 per le portefinestre di altezza massima – a garanzia di una maggiore sicurezza).
- L'assemblaggio dei giunti (cerniere) avviene per mezzo di perni strutturali in acciaio. Questi hanno una portata di 1000 kg al taglio ed alla trazione, certificata dal produttore.
- La grata Stila viene sottoposta a un doppio trattamento di protezione contro gli agenti atmosferici: sabbiatura, cataforesi e verniciatura con polveri poliestere puro per esterno Quality Coat.
- Stila viene fissata al muro tramite tasselli. I montanti verticali e i compensatori sono dotati di rapid-block per la regolazione. Tale sistema permette una posa senza opere di muratura, in maniera semplice e rapida.
- A garanzia del prodotto e della serietà dell'azienda, leader nel campo della sicurezza, la grata Stila è stata certificata in CLASSE 3 in base alla Norma Europea UNI ENV 1627 (Rapporto di Prova n. 255481 del 26/05/2009 rilasciato dall'Istituto Giordano di Bellaria).

Il campione sottoposto a prova è il modello più complesso (Doppio Snodo) e nelle dimensioni massime fornibili a listino (portafinestra a due ante); quindi tutti i modelli, di ogni dimensione, presenti nel listino Stila sono certificati in CLASSE 3.

la Produzione V&P

GRATE DI SICUREZZA

I prodotti V&P sono il risultato di materiali di qualità abbinati a soluzioni costruttive evolute e adottano macchine con alto contenuto tecnologico.
V&P ha il più vasto catalogo di soluzioni oggi disponibili sul mercato per la protezione passiva di porte e finestre.
Ogni esigenza tecnica e formale trova riscontro nei molti modelli V&P.

V&P opera in conformità alle certificazioni UNI ENV 1627:2000, UNI ENV 1628:2000, UNI ENV 1629:2000 e UNI ENV 1630:2000, in materia di sicurezza all'effrazione.

Visita il sito www.inferriatevep.com per conoscere tutta la produzione V&P.

STILA

EXTE'

GINONE

OIKOS

DOMUS

CLASSICA

IDEA SICURA

TIPOLOGIE

APERTURA	Tipologia 1 anta e 2 ante, finestra e/o porta finestra, doppio snodo interno/esterno e snodo semplice (solo esterno 90°), fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITE

TELAIO	Perimetrale con compensatori verticali, è composta da 2 montanti e da 2 traversi (superiore/inferiore)
ANTA	Saldata al montante verticale con i piatti terminali degli snodi da una parte e alla scatola serratura o al montante scontro (nelle due ante)
MODELLI	Nodo, nodo-sfera, riccio, arco
SERRATURA	Brevettata, di sicurezza a tre punti di bloccaggio con cilindro a profilo europeo
MANIGLIE	In resina Modello Golf
CATENACCI MOBILI	In acciaio Ø 18 azionati dalla serratura e corsa di mm.30
FINITURA	Cataforesi e verniciatura con polveri poliestere puro per esterni. Colori di serie: Grigio micaceo, 9010 goffrato, 8017 goffrato, 6005 goffrato, 1013 goffrato, 8019 goffrato, 3005 goffrato, 9005 goffrato, verde Raffaello, marrone Raffaello
CERTIFICAZIONI	Resistenza all`effrazione: CLASSE 3 UNI ENV 1627-30:2000
IMBALLO	Cartone e/o bocciolare

A RICHIESTA

MANIGLIA	Basculabile ad ingombro ridotto
SERRATURE	Cilindro Ka, passante
VERNICIATURA	Altri colori Ral a richiesta
SOPRAUCE	Rettilinei

RIVENDITORE AUTORIZZATO

V&P

Via Case Nuove, 345 D8 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN)
☎ +39.0541.957377 ✐ +39.0541.957377
✉ info@inferriatevep.com www.inferriatevep.com